Hit Pellet

Hit Pellet

Автоматичні котли з факельним пальником для спалювання пелети та резервною топкою для дерева.

Гарантія 60 місяців

Стандарт виконання: Пальник спереду котла

HitPellet являється сталевим котлом, призначеним для автоматичного спалювання пелети. Конструкція теплообмінника основана на технології горизонтальної колони. Горизонтальна колона відділена від топки плоскими водяними профільними трубами з відповідними відступами один від одного, що суттєво збільшує теплообмін. Нижче профілей знаходиться велика топка, в якій міститься пелетний пальник. Безпосередньо над пальником розміщена платформа з чавунних штабкових колосників, завданням яких є вигрівання полум'я, а також являється основою для використання замінного виду палива (дрова, брикет) на випадок відсутності пелети. Велика резервна топка володіє розбудованою системою вторинного наповітрення, що дає змогу ефективно використовувати паливо. Завдяки такій конструкції, отримано найвищу ефективність котла та низький вміст шкідливих речовин в димових газах.

Котел оснащений модульованим пелетним пальником з автоматичним розпалом та контролем полум'я. Опційно, котел може комплектуватися пальником з механічним очищувачем золи*, що дає змогу використовувати паливо з підвищеною зольністю.

Автоматика котла ***HT-tronic® 850*** обслуговує пальник, контур ГВП та систему опалення в погодному режимі з використанням змішувального клапана. Регулятор має можливість підключення додаткових модулів розширення B* і C* та співпрацює з віддаленим кімнатним термостатом*, який дає можливість керування системою опалення.

Плавна модуляція потужності пальника в режимі Fuzzy Logic, дозволяє автоматично пристосовуватись до різних температур та призводить до найвищої ефективності роботи котла та економії палива.

(*-опція)

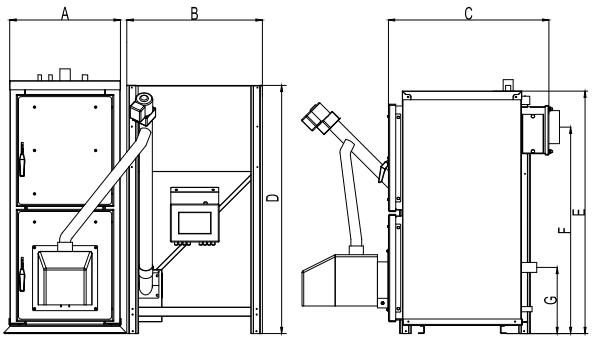

Паливо в пальнику	Паливо резервної топки	
Пелета	Дерево	Брикет

A+

Керування	
HT-tronic® 850	ЦО ГВП клап -Базова комплектація котла
HT-tronic® 850 Touch	ЦО ГВП клап
Модулі розширення автоматики	
Модуль B	клап клап буфор
Модуль C	клап клап циркул
ecoSter 200	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом - *HT-tronic® 850 / R.Control 890*
ecoSter Touch	Сенсорна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом
ecoNET 300	Модуль Internet

HitPellet - розміри котлів та технічні дані

Потужність номінальна	Діапазон потужності	Опалювальна площа	Мінімальна тяга димоходу	Макс. температура роботи	Об'єм водяний	Під'єднання інсталяції	Діаметр димоходу	Вага котла	Об'єм бункера	A - ширина котла	B - ширина бункера	C - глибина корп.	D - висота бункра	E - висота корп.	F - висота до осі димоходу	G - висота до осі повернення	Об'єм резервної топки
kW	kW	m^2	Pa	°C	L	"	mm	kg	dm^3	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	dm^3
15	5 - 15	50 - 150	15	85	59	1 1/2	150	368	286	49	63	71	135	140	120	39	64
25	8 - 25	80 - 250	18	85	74	1 1/2	150	414	286	49	63	81	135	140	120	39	81
35	12 - 35	120 - 350	20	85	89	1 1/2	150	488	286	59	63	81	135	140	120	39	100

Застосування регулювальних ніжок призводить до збільшення висоти котла до 3 см.
Подані параметри можуть відрізнятись від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці.
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.

тел. _____

www.ht-heiztechnik.ua